

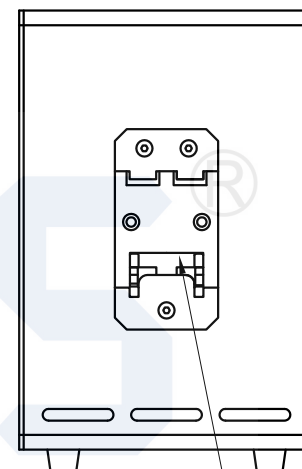
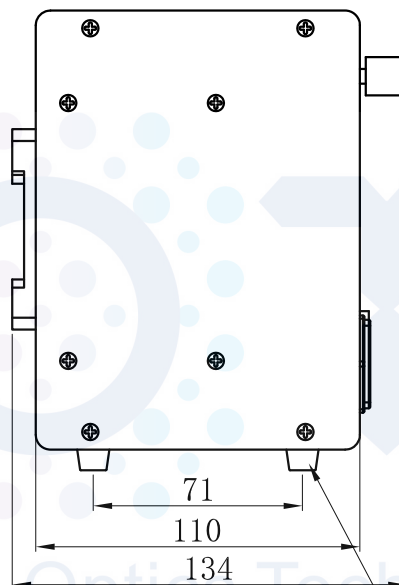


LTS-3DPA24200-1M

		产品型号	LTS-3DPA24200-1M
		驱动方式	恒流型
单位	mm (毫米)	调节级别	256级
比例	1:1	输入	AC100~240V 50/60Hz
版本	NO 2.0	具备通讯、触发功能	

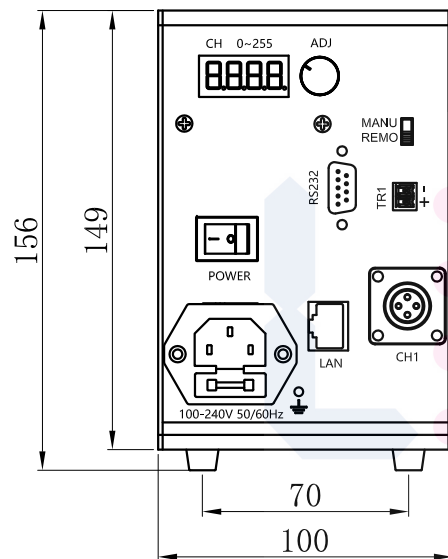

DIN导轨安装座

4-M3 (4个支脚拆后可作安装孔)

