

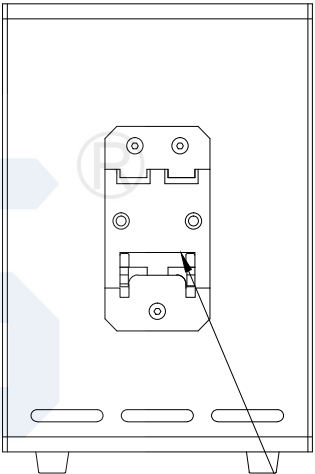
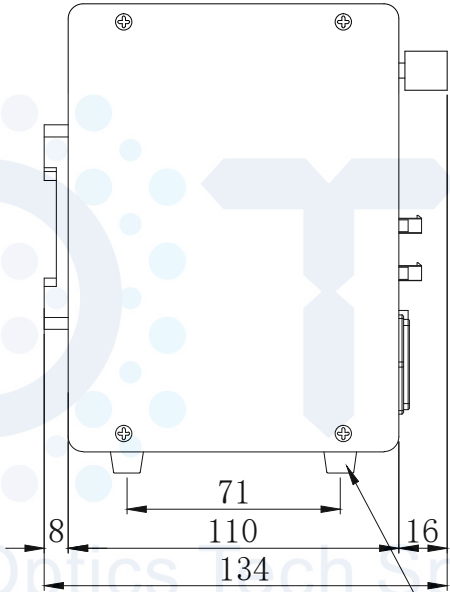


LTS-3DPA2460-2S

		产品型号	LTS-3DPA2460-2S
		驱动方式	恒流型
单位	mm (毫米)	调节等级	256级
比例	1:1	输入	AC100-240V 50/60Hz
版本	NO 1.1	具备通讯、触发功能	

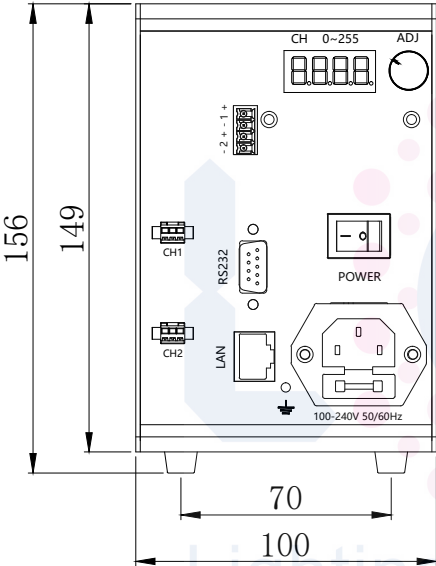

DIN导轨安装座

4-M3 (4个支脚拆后可作安装孔)

